


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024-02-29

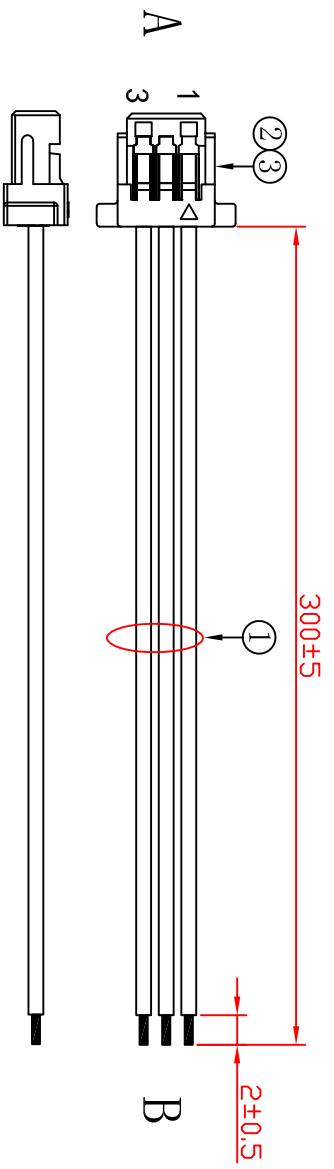

A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡

- 注意:**
1. 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 2. 线材与塑件不能有损伤现象
 3. 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 4. 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
 - 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
 - 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

5	序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	1	电线		UL1571/PVC/红色/MWG#30/7线芯/0.10TS	红	304	1	1.8	2			
2	2	电线		UL1571/PVC/黑色/MWG#30/7线芯/0.10TS	黑	304	1	1.8	2			
3	3	塑件		UL1571/PVC/白色/MWG#30/7线芯/0.10TS	白	304	1	1.8	2			
		端子		SH1.0-3P单排E型			1					
				SH1.0-T			3					



一般公差 (DIMFINANCE)
 X ± 0.50 .XX ± 0.10
 X ± 0.20 .XX ± 0.05
 ANGLES ± 0.1

ZGWWD 浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)	SH1.0-3P 尾部镀锡 L=300mm	制图 (DR)	denny
料号 (DRAWNO)	WD0000*****	校对 (CHECK)	田峰
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OP 1
		SIZE	A4
		REV	A