

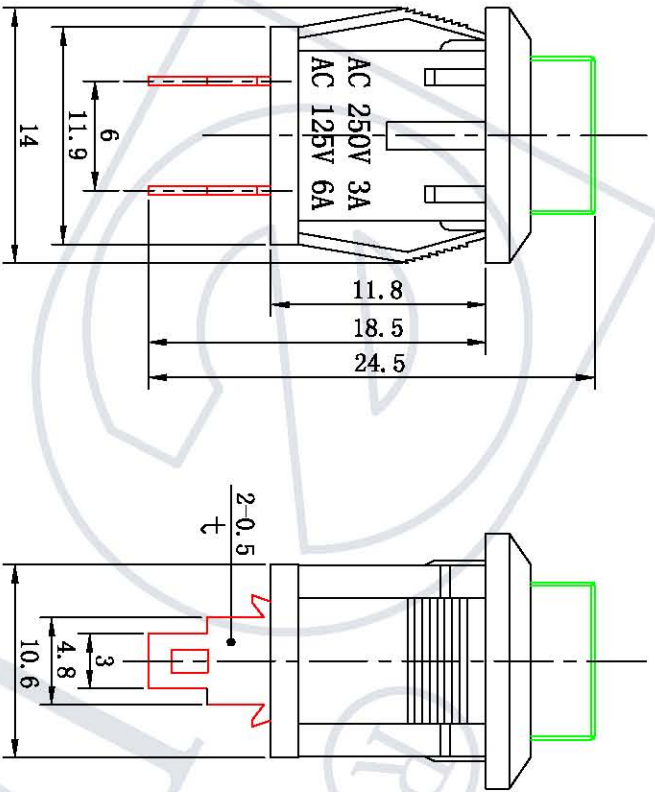


安装面板

PANEL CUT-OUT



电路图 Circuit



主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电压、电压 Rated Voltage	1A 250VAC
额定电流 Rated current	
绝缘电阻 Insulated resistance	DC 500V 100MΩ min
接触电阻 Contact resistance	50mΩ Max
介电强度(峰值) Dielectric strength	AC 1500V 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电寿命 Electrical life	≥10000 Cycles

弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	2	Brass Plated silver	
底部 Bottom	1	PA66	
壳体 housing	1	PA66	
头部 Button	1	ABS	
名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
版本 标示	更改备注		
产品型号: PBS-15B	产品料号:		
产品系列 Push Button Switch	规格:	标准:	
图例比例: 2:1	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
备注有特别标示, 公差依照以下要求: X=±0.5 .X=±0.30 .XX=±0.15 \angle=±2°(单边, mm) (第一视角法)			



乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIRR ELECTRON CO., LTD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10