


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024-5-29

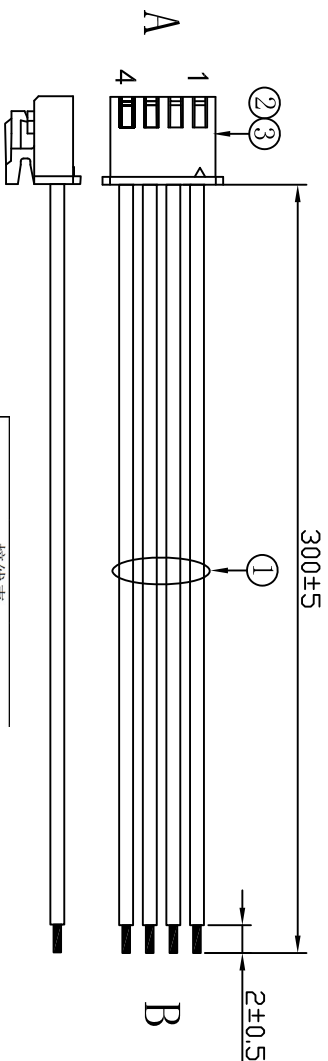

接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡

- 注意:
1. 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 2. 线材与塑件不能有损伤现象
 3. 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 4. 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
 - 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
 - 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	020110771121	UL1007/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.12TS	红	305	1	2.8	2			
1	电线	020110711122	UL1007/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黑	305	1	2.8	2			
2	电线	020110710179	UL1007/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.12TS	白	305	1	2.8	2			
3	电线	0201063280B00001	UL1007/PVC/黄色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黄	305	1	2.8	2			
2	塑件	WT250K0-04H93-0W	HA2.5-4P			1					
3	端子	WT250M0-T004	XH2.5-T			4					



一般公差 (TOLERANCE)
 X ±0.50 XX ±1.0
 X ±0.25 XX ±0.5
 ANGLES 2°

ZGWPD

浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)
 HA2.5-4P 尾部镀锡 L=300mm

料号 (DRAWING)
 WD01690048

比例 (SCALE)
 1:1

单位 (UNIT)
 1/1111

制图 (DW)
 denny

校对 (CHKD)
 田峰

审核 (APPD)
 黄志明

张数 (SHEET)
 1 OP 1
 版数 (REV)
 A