


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024-5-29



- 注意:
1. 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 2. 线材与塑件不能有损伤现象
 3. 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 4. 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

5	序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
	1	电线	020110771121	UL1007/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.12TS	红	305	1	2.8	2			
	2	电线	020110711122	UL1007/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.12TS	黑	305	1	2.8	2			
	3	电线	020110710179	UL1007/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.12TS	白	305	1	2.8	2			
	2	塑件	WT250K0-03H93-0W	HA2.5-3P			1					
	3	端子	WT250M0-T004	XH2.5-T			3					

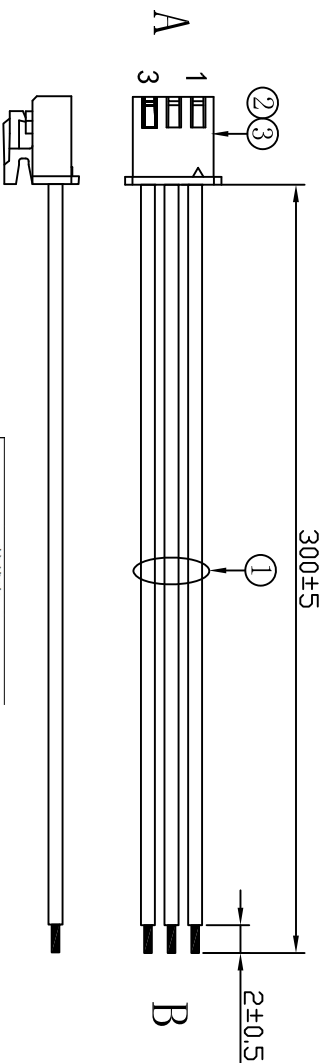

一般公差 (TOLERANCE)
 X ±0.50 XX ±1.0
 Y ±0.25 YY ±0.5
 AN/mmS Z

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME) HA2.5-3P 尾部镀锡 L=300mm 制图 (DW) denny

料号 (DRAWING) WD01690049 审核 (APP) 田峰

比例 (SCALE) 1:1 单位 (UNIT) mm 张数 (SHEET) 1 OP 1 尺寸 (SIZE) A4 备注 (REMARK) 黄志明