


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024-5-29

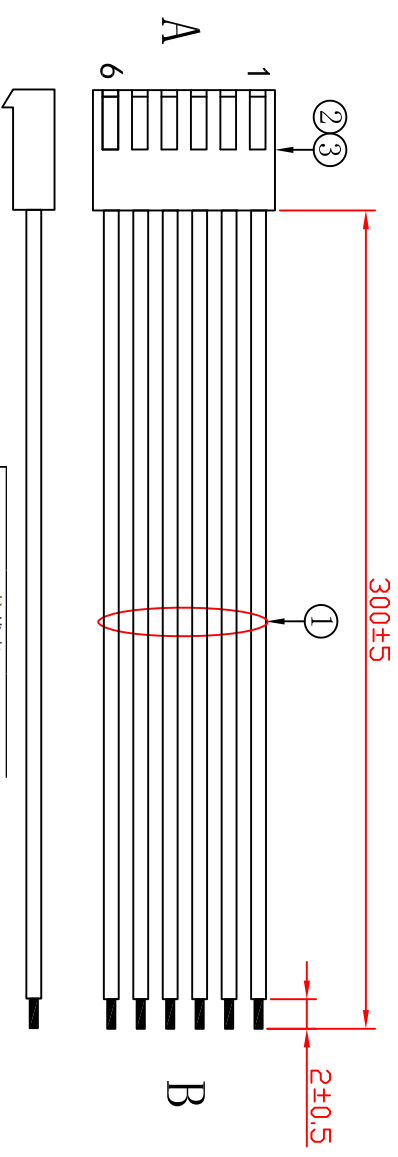

A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡
4	黄	镀锡
5	黑	镀锡
6	红	镀锡

- 注意:**
1. 穿塑件不能错位, 或端子未插到位
 2. 线材与塑件不能有损伤现象
 3. 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡, 烫伤线材等不良
 4. 成品100%导通测试, 无短、断路、错位等不良
 - 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
 - 2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
5	电线	0201101170086	UL1007/PVC/红色/AWG#24/11线芯/0.16TS	红	305	2	3.2	2			
1	电线	0201101110085	UL1007/PVC/黑色/AWG#24/11线芯/0.16TS	黑	305	2	3.2	2			
	电线	0201101130163	UL1007/PVC/白色/AWG#24/11线芯/0.16TS	白	305	1	3.2	2			
2	电线	02011011B0084	UL1007/PVC/黄色/AWG#24/11线芯/0.16TS	黄	305	1	3.2	2			
	塑件	WT-000000038	HX50802-6Y			1					
3	端子	WTDZ-0000041	HX39602-PT(401813.96)			6					



—般公差 (TOLERANCE)
 X ±.50 .XX ±.10
 X ±.20 .XX ±.05
 ANGLES ±1°

ZGWPD 浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME) 5. 08-6P 尾部镀锡 L=300mm
 料号 (DRAWING) WD01690052
 比例 (SCALE) 1:1
 单位 (UNITS) mm
 审核 (CHECK) 田峰
 数量 (QUANTITY) 1 OP 1
 尺寸 (SIZE) A4
 版本 (REV) A

—般公差 (TOLERANCE)
 X ±.50 .XX ±.10
 X ±.20 .XX ±.05
 ANGLES ±1°